



HYBRID WOOD PANEL

PANEL WOOD CATALOG

WEBSITE : WWW.SOLUMAT.CO.TH

FACEBOOK : THAISOLUMAT

E-MAIL : INFO@SOLUMAT.CO.TH

LINE : @SOLUMAT





SOLUMAT

Solution Material

SOLUMAT (HEAD-OFFICE) CO.,LTD.

19 Chaloeprakiat Ror.9 Soi 39. Nhongborn,
Prawet, Bangkok. Thailand 10250.

TEL : + 66 2726 6840

+ 66 88227 9424 | + 66 86351 4616

FAX : + 662 726 6840

SOLUMAT (PHUKET BRANCH) CO.,LTD.

40/7 Moo4 Luangphocham Rd, Chalong.
Muang Phuket. Thailand 83130

TEL : + 66 (0)8 874 4253

FAX : + 66 76 374774

Email : Phuket@solumat.co.th

สวย งดงาม ดุจไม้ธรรมชาติ เหนือกว่าที่ความทนทาน และคุณสมบัติ

- ปลวกไม่กิน
- ไม้ผุ ไม้กรอบแตก ไม้มีเสี้ยน
- ทนแดด ทนฝน ทนความชื้น
- ไม้ลามไฟ
- มีสีในเนื้อไม้ ไม่จำเป็นต้องทาสี หรือลงน้ำยารักษาเนื้อไม้
- ผิวไม้และลายไม้เหมือนไม้ธรรมชาติ
- แข็งแรง ทำโครงสร้างได้ สร้างบ้านได้ทั้งหลัง รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์
- ขนาดและคุณภาพได้มาตรฐาน (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM จากอเมริกา)
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมต่ำ หรือไม่มีเลย
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - Green Lable จากสิงคโปร์
 - รางวัล Products Heroes ผลิตภัณฑ์สีเขียว 2012 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและบ.โมช แมนเนจเม้นท์จำกัด
 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นวัสดุที่จัดแสดงใน Material Connexion ที่ TCDC กรุงเทพฯ และในอีกหลายประเทศ
- รับประกันสินค้า 10ปี 15ปี 25ปี ตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
- ตัดตั้งง่าย สามารถตัด ขัด เจาะ ไส ได้เหมือนไม้ธรรมชาติ

COLOR SELECTION



C01
GOLDEN TEAK



C02
TEAK



C03
RED OAK



C04
DARK OAK



C05
CHOCOLATE



C06
DARK
CHOCOLATE



C101
GREY



C105
THAI TEAK



C108
MAPLE



C109
BLACK



C110
CHERRY



C119
BROWN

SERFACE



BRUSH (A)



TEXTURE (Y)






TEXTURE (Z)

PANEL

ไม้ฝาผนัง ผนังไม้และปิดเสี้ยน




ไม้ฝาผนังตกแต่ง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ติดตั้งง่าย งานเสร็จเร็ว
ผนังไม้มีแบบลายไม้และแบบปิดเสี้ยน มีสีในเนื้อไม้ ไม่ต้องทำสี ปลอดภัยกันเชื้อราไม่ขึ้น

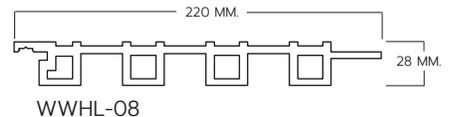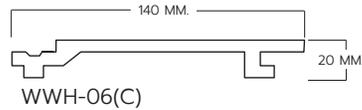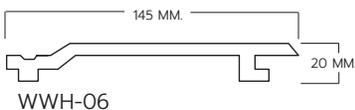

CODE	THICK x WIDTH(MM.)	WEIGHT KG/M
WWH-06	20x145	1.6
WWH-06(C)	20x140	1.6
WWHL-08	28x220	3.25

* ไม้รุ่น WWHL-08 ไม่แนะนำให้ใช้ทำฝ้าเนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักเยอะ

SERFACE : BRUSH(A) / TEXTURE(Y/Z)

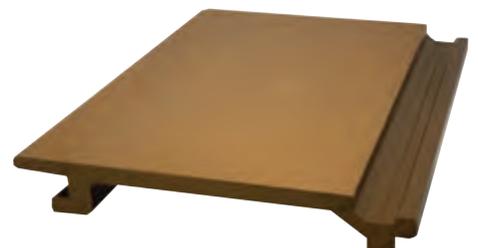



คุณสมบัติไม้ภายใน

ไม้สังเคราะห์ PVC (Polyvinyl Chloride)

เป็นโพลีเมอร์ที่ทำจากไวนิลคลอไรด์ ทำมาจากผงไม้ผสมกับพลาสติกโพลีเมอร์ที่ทำจากโพลีไวนิลคลอไรด์ มีความทนทานต่อสารเคมีและความชื้น แต่ไม่ทนทานต่อแสง UV อาจทำให้สีซีดจางหรือเปราะบางเมื่อโดนแดดนานๆ เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งภายในและกึ่งภายนอก โดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ผนังและฝ้าเพดาน ควรเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องสัมผัสกับแสงแดดมากนัก เนื่องจากการกระทบกับรังสี UV โดยตรง อาจส่งผลให้ไม้เทียม PVC เสื่อมสภาพได้

- น้ำหนักเบา ทนทานต่อการพุกร่อน การกัดกร่อนของสารเคมี
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทำโครงสร้างใหญ่เพื่อรองรับการติดตั้ง
- ทนต่อความชื้น แม้สัมผัสกับน้ำโดยตรงก็จะไม่บวมหรือพองตัวเปลี่ยนรูป
- มีความยืดหยุ่นน้อยหากถูกกระแทกแรง ๆ อาจเกิดการแตกหักได้

WOOD PATTERN



LIGHT GREY



TEAK 2




KIM MACASSAR



MIX TEAK



ROYAL TEAK



ORIENTAL RED



CHERRY



SANDAL



AURA



GOLDEN TEAK



TEAK



SUN CHERRY



MAPLE



SNOW



GREY

STANDARD COLOR



LIGHT GREY



TEAK 2



KIM MACASSAR



MIX TEAK




ROYAL TEAK



ORIENTAL RED



CHERRY



SANDAL



AURA



GOLDEN TEAK




TEAK



SUN CHERRY



MAPLE



SNOW




GREY

WALL

ฝ้าผนังภายใน รุ่นลอนมีมิติบุบล็ก แบบผิวเรียบ โทนสีไม้ธรรมชาติ

ฝ้าผนังภายใน รุ่นลอนมีมิติบุบล็ก แบบผิวเรียบ โทนสีไม้ธรรมชาติ

ไม้ผนัง สวย ดูดี มีรสนิยมน ในการตกแต่งในส่วนต่างๆ เติมเต็มงานดีไซน์ไม้ผนังดูดี มีสไตล์ มีมิติ ดูออกแบบให้มีน้ำหนักเบาประหยัดโครงสร้าง ติดตั้งง่าย งานเสร็จไว สามารถตัดเจาะได้ตามต้องการ

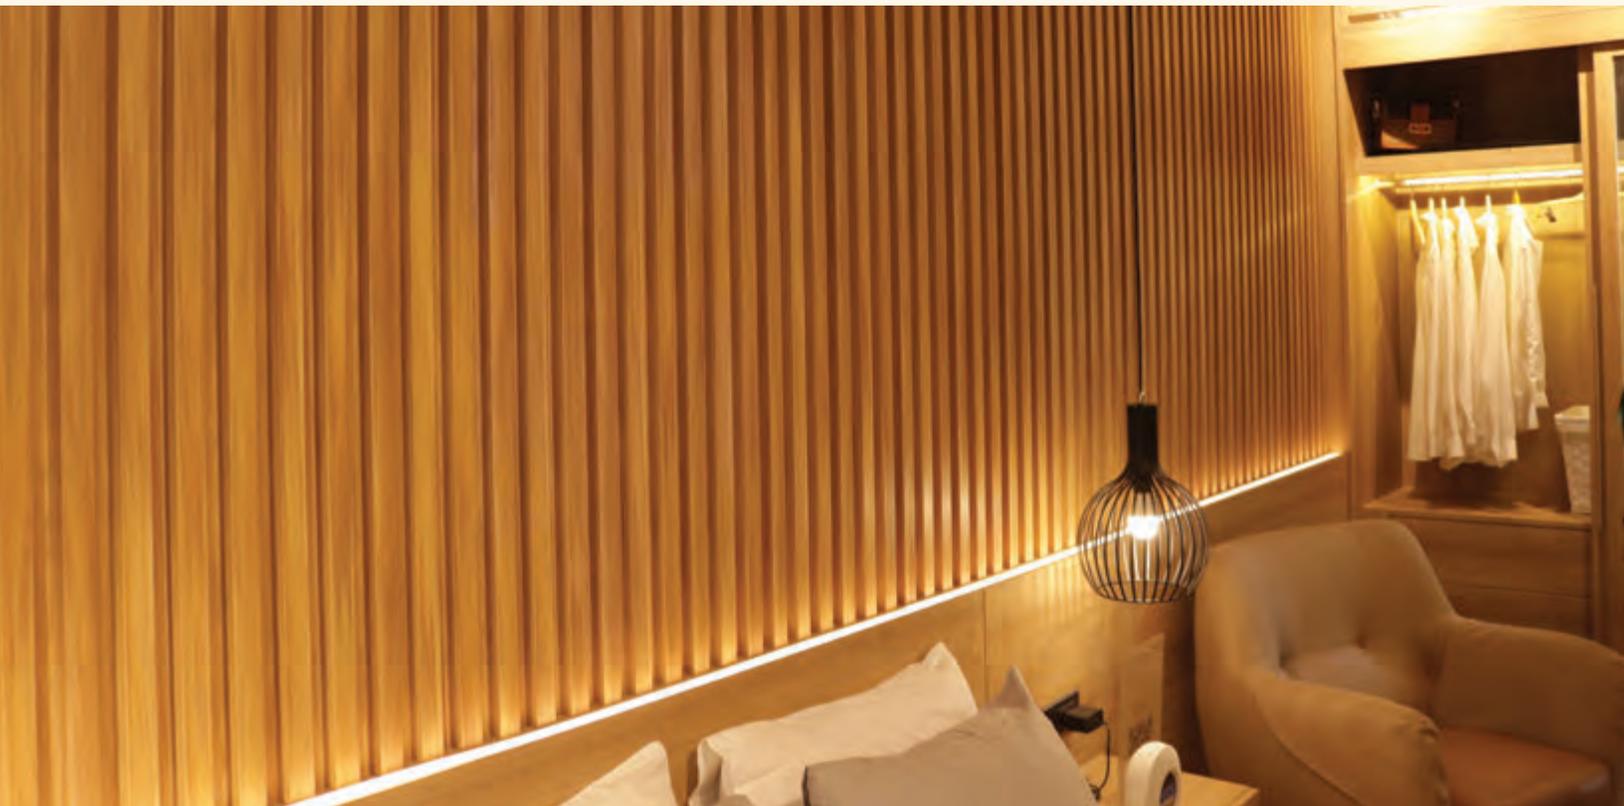

W130



W169



W195



W165U



W202

CODE	THICK x WIDTH(MM.)	WEIGHT KG/M
W130	25x130	0.78
W169	15x169	0.78
W202	30x205	1.23
W195	17x205	1.05
W165U	10x165	0.56

ECO-WALL

WH-120 ฝาผนังภายใน รุ่นเรียบแบนผิวเรียบ

เล่นงานดีไซน์ได้หลายแบบ ไม้ผนังได้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา
ประหยัดโครงสร้าง ติดตั้งง่าย งานเสร็จไว ไม่ต้องทาสีไม้ ทนต่อการใช้งาน
ทำความสะอาดง่าย สามารถตัดเจาะได้ตามต้องการ




CODE	THICK x WIDTH(MM.)	WEIGHT KG/M
WH-120	12x120	0.42

COLOR SELECTION



TEAK



THAI TEAK



RED TEAK




GOLDEN TEAK



GOLDEN TEAK 2



GOLDEN PINE



WALL

ฝ้าผนังภายในรุ่นลอน แบบเคลือบฟิล์ม

ไม้ผนังลอนเคลือบฟิล์มลายไม้เหมือนธรรมชาติ มีมิติ ลึก ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ไม่ต้องทาสีไม้ ทนต่อการใช้งาน สะดวกในการทำทำความสะอาด ติดตั้งง่ายรวดเร็ว งบประมาณไว



CODE	THICK x WIDTH(MM.)	WEIGHT KG/M
A41-1	23.5x165	0.50
A41	12x200	0.83
A44	90x155	0.70

COLOR SELECTION



BEECH

GOLDEN TEAK


DARK OAK



WALNUT



TEAK

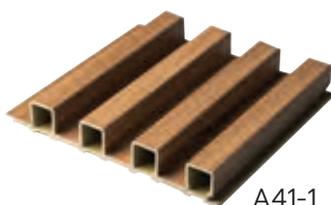

A41-1







A44



A41

PANEL

การติดตั้งไม้พนักสังเคราะห์

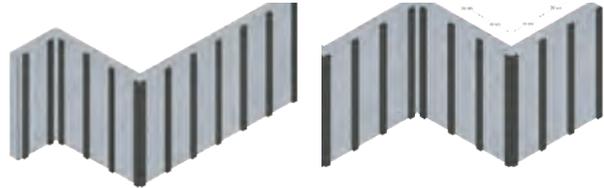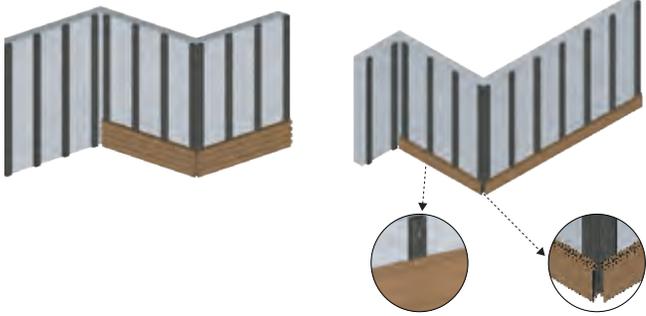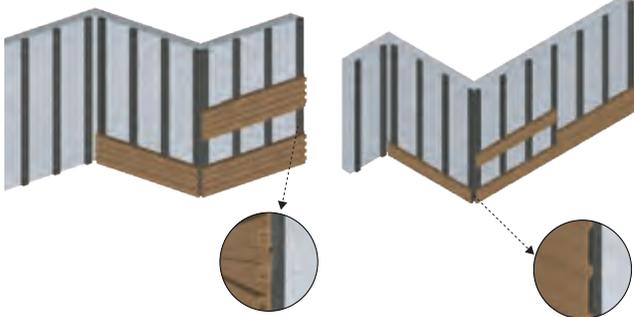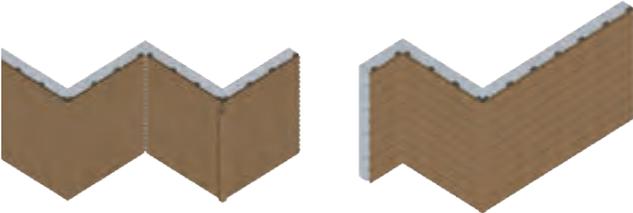	<p>1. การติดตั้งไม้พนักปู โดยการติดตั้งโครงเคร่าปรับระดับก่อนด้วยการใช้ฟุกเจาะฝังลงบนผนังปูนและใช้สกรูยึดลงในฟุกที่ทำการฝังไว้โดยให้มีระยะห่างสกรูไม่เกิน 50 ซม.</p>
	<p>2. ระยะห่างของโครงเคร่าปรับระดับตามมาตรฐานไม่ควรเกิน 30 ซม. และต้องมีโครงเคร่าที่ขอบมุมกำแพงเพื่อรองรับปลายไม้</p>
	<p>3. ติดตั้งไม้โดยเริ่มจากแผ่นล่างก่อนและจับสกรูในแนวยึดสกรูจากไม้พนักสู่โครงเคร่า</p>
	<p>4. สอดไม้พนักแผ่นต่อไปให้ตรงกับร่องของไม้พนักแผ่นล่าง ที่ได้ถูกออกแบบมาให้ไม้พนักยึดติดกัน</p>
	<p>5. การเข้ามุมแบบมุมฉากจากเข้ามุมได้ 3 วิธี 5.1 เข้ามุมโดยใช้จากปิดมุม (แนะนำ) 5.2 เข้ามุมแบบปากกบ โดยติดปลายแผ่นไม้เป็นมุม 45 องศา แล้วนำมาดัดบรรจบกัน 5.3 เข้ามุมโดยวิธีการย่อมุม โดยติดตั้งสันมุมกับมุมพนัก</p>



SOLUMAT

Solution Material

" กว่า 20 ปี และมากกว่า 20,000 Project "

ที่เลือกให้ บริษัท โซลูแมท จำกัด รับผิดชอบในการจัดหาและออกแบบพัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนอย่างครบวงจร ตลอดจนเชื่อถือไว้วางใจมอบหมายให้เราดูแลผลิตและติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไม้สังเคราะห์ หรือไม้เทียม (Wood Plastic Composite - WPC)

เวลานี้ตลอดจนอนาคต บริษัท โซลูแมท จำกัด มีความมุ่งมั่นมากขึ้น เพื่อสานต่อจินตนาการของงานสถาปัตยกรรมให้เป็นจริงที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ด้วยกลุ่มธุรกิจงานไม้สังเคราะห์ ที่ผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีให้สวยงาม ดุจไม้ธรรมชาติเหนือกว่าที่ความคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

